


- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung



- Schutzklasse IP44
- für Blau- und Rotentladung
- für Innen- und Außenanwendung
- dimm- und ansteuerbar
- nach EN61050-EN50107

| Artikel | Maße (mm) | | | Lochmaß (mm) | Kondensator (µF) | Stromaufnahme I prim. (A) | Scheinleistung S sek. (VA) | Watt (W) | Gewicht (kg) |
|------------------|-----------|--------|------|--------------|------------------|---------------------------|----------------------------|----------|--------------|
| | Länge | Breite | Höhe | | | | | | |
| SIET 2000V 35mA | 255 | 84 | 81 | 235 | 6,3 | 0,48 | 70 | 55 | 3,5 |
| SIET 3000V 35mA | 255 | 84 | 81 | 235 | 8 | 0,62 | 105 | 75 | 3,5 |
| SIET 4000V 35mA | 255 | 84 | 89 | 235 | 10 | 0,86 | 140 | 90 | 4,3 |
| SIET 5000V 35mA | 255 | 84 | 102 | 235 | 12,5 | 1,00 | 175 | 105 | 5,3 |
| SIET 6000V 35mA | 255 | 84 | 102 | 235 | 12,5 | 1,14 | 210 | 130 | 5,3 |
| SIET 7000V 35mA | 255 | 84 | 102 | 235 | 16 | 1,30 | 245 | 150 | 5,3 |
| SIET 8000V 35mA | 275 | 95 | 102 | 255 | 16 | 1,57 | 280 | 180 | 6,6 |
| SIET 9000V 35mA | 275 | 95 | 105 | 255 | 20 | 1,72 | 315 | 200 | 7,3 |
| SIET 10000V 35mA | 275 | 95 | 110 | 255 | 20 | 1,80 | 350 | 210 | 7,7 |

Technik

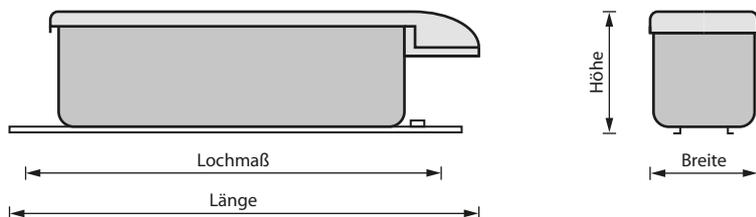

Artikel

| Artikel | Ausführung | | | |
|---------|------------|--------|--------|--------|
| | 6 €/St | 7 €/St | 8 €/St | 9 €/St |
| 402035* | SIET | 2000V | 35mA | |
| 403035* | SIET | 3000V | 35mA | |
| 404035* | SIET | 4000V | 35mA | |
| 405035* | SIET | 5000V | 35mA | |
| 406035* | SIET | 6000V | 35mA | |
| 407035* | SIET | 7000V | 35mA | |
| 408035* | SIET | 8000V | 35mA | |
| 409035* | SIET | 9000V | 35mA | |
| 409935* | SIET | 10000V | 35mA | |

Preise

* Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um die gewünschte Ausführung.

Erklärung der Ausführungen: 6: mit Erdschlußschutzschalter
 7: mit Erdschlußschutzschalter und Leerlastschalter
 8: mit Erdschlußschutzschalter und Kondensator¹
 9: mit Erdschlußschutzschalter, Leerlastschalter und Kondensator¹

¹ Kondensator wird auf Montagewinkel lose mitgeliefert