

LED Modulkette LED 5630




anwenderfreundliche und lichtstarke Modulketten, speziell zur Ausleuchtung von Relief-Buchstaben und Leuchttransparenten

Die Gehäuse entsprechen der IP67 Norm, d. h. für Außenmontage unter allen gängigen Wetterbedingungen geeignet!

Bedarfsermittlung LED-Module

Gerne errechnen wir Ihnen die benötigte LED-Anzahl, -Farbe und -Type für Ihr Projekt. Bei Auftragserteilung erhalten Sie dann einen detaillierten Belegungsplan von uns.

optimale Bautiefe ab 150mm




LED-Type	2M5630: 2 Stück 5630 SAMSUNG 4M5630: 4 Stück 5630 SAMSUNG
Maße	2M5630: 48 x 15 x 4,2mm (LxBxH) 4M5630: 38 x 38 x 5,3mm (LxBxH)
Leistung	2M5630: 1,2W 4M5630: 2,4W
Spannungsversorgung	DC 12V
Abstrahlwinkel	120°
Schutzklasse	IP67
Anzahl Module	25 Stück / Kette
Befestigung	3M Klebepads + Befestigungsloch
PCB / Gehäuse	Aluminium / ABS
Betriebstemperatur	-40°C bis 85°C
Betriebsstunden	50.000
Zertifikate	CE, RoHS
Garantie	3 Jahre


LED-Modulkette 2M5630

Modulabstand: ~215mm (Modulmitte zu Modulmitte)

Artikel		Lumen (lm)	Strom (mA)	Watt (W)
6502101	LED-Modul 2M5630 rot	18-20	100	1,2
6502201	LED-Modul 2M5630 gelb	18-20	100	1,2
6502301	LED-Modul 2M5630 grün	34-36	100	1,2
6502401	LED-Modul 2M5630 blau	18-20	100	1,2
6502611	LED-Modul 2M5630 warmweiß	75	100	1,2
6502601	LED-Modul 2M5630 weiß	75	100	1,2

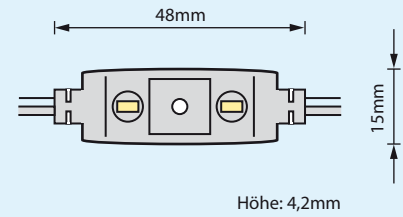


Anschlussschema LED-Modulkette 2M5630 (mittige 12V-Einspeisung)

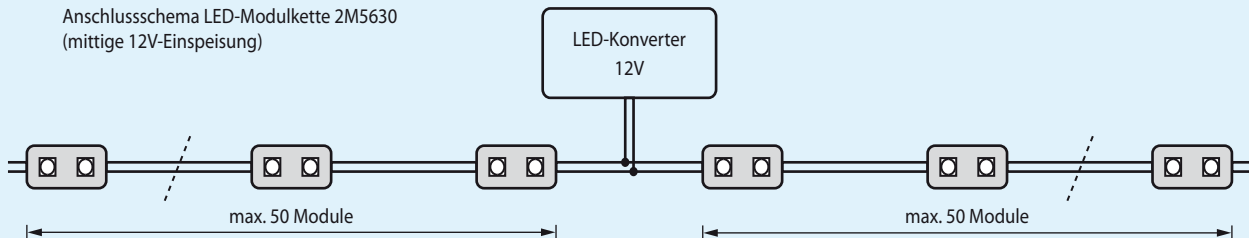

LED-Modulkette 4M5630

Modulabstand: ~235mm (Modulmitte zu Modulmitte)

Artikel		Lumen (lm)	Strom (mA)	Watt (W)
6502104	LED-Modul 4M5630 rot	75	200	2,4
6502204	LED-Modul 4M5630 gelb	36-40	200	2,4
6502304	LED-Modul 4M5630 grün	68-72	200	2,4
6502404	LED-Modul 4M5630 blau	36-40	200	2,4
6502504	LED-Modul 4M5630 warmweiß	170	200	2,4
6502604	LED-Modul 4M5630 weiß	170	200	2,4

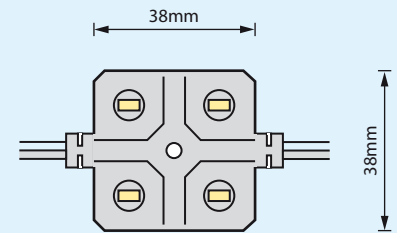

Anschlussschema LED-Modulkette 4M5630 (mittige 12V-Einspeisung)

