SIET Neon-Transformator 18mA 5

- Schutzklasse IP44
- für Blau- und Rotentladung
- für Innen- und Außenanwendung
- dimm- und ansteuerbar
- nach EN61050-EN50107

Technik

Artikel	Maße (mm) Länge	Breite	Höhe	Lochmaß (mm)	Kondensator (µF)	Stromaufnahme I prim. (A)	Scheinleistung S sek. (VA)	Watt (W)	Gewicht (kg)
SIET 2000V 18mA	255	84	81	235	3,15	0,25	36	35	3,5
SIET 3000V 18mA	255	84	81	235	5	0,38	54	45	3,5
SIET 4000V 18mA	255	84	81	235	6,3	0,45	72	50	3,5
SIET 5000V 18mA	255	84	89	235	6,3	0,50	90	55	4,3
SIET 6000V 18mA	255	84	89	235	8	0,60	108	65	4,3
SIET 7000V 18mA	255	84	102	235	8	0,70	126	77	5,3
SIET 8000V 18mA	255	84	102	235	10	0,80	144	88	5,3
SIET 9000V 18mA	255	84	102	235	10	0,90	162	100	5,3
SIET 10000V 18mA	275	95	102	255	10	1,00	180	120	6,6

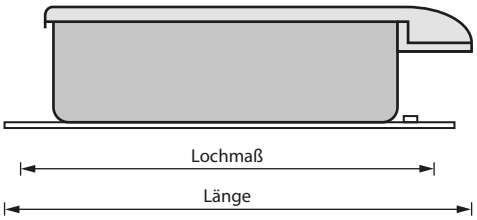



Preise

Artikel	Ausführung 6 €/St	7 €/St	8 €/St	9 €/St
402018* SIET 2000V 18mA				
403018* SIET 3000V 18mA				
404018* SIET 4000V 18mA				
405018* SIET 5000V 18mA				
406018* SIET 6000V 18mA				
407018* SIET 7000V 18mA				
408018* SIET 8000V 18mA				
409018* SIET 9000V 18mA				
409918* SIET 10000V 18mA				

* Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um die gewünschte Ausführung.

Erklärung der Ausführungen:
6: mit Erdschlußschutzschalter
7: mit Erdschlußschutzschalter und Leerlastschalter
8: mit Erdschlußschutzschalter und Kondensator[1]
9: mit Erdschlußschutzschalter, Leerlastschalter und Kondensator[1]

[1] Kondensator wird auf Montagewinkel lose mitgeliefert

Alle Lieferungen erfolgen gemäß unseren Verkaufsbedingungen 07/03, technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.

TECNOLUX Deutschland GmbH | Röttgen 8 | D-42109 Wuppertal | Tel.: +49 (0) 202/ 97 635-0 | Fax: +49 (0) 202/ 97 635-35
E-Mail: info@tecnolux.de | Internet: www.tecnolux.de