

LED Modulkette LED 5050 RGB Linse




anwenderfreundliche Modulketten, speziell zur Ausleuchtung von Relief-Buchstaben und Leuchttransparenten

Die Gehäuse entsprechen der IP65 Norm, d. h. für Außenmontage unter allen gängigen Wetterbedingungen geeignet!

Bedarfsermittlung LED-Module

Gerne errechnen wir Ihnen die benötigte LED-Anzahl, -Farbe und -Type für Ihr Projekt. Bei Auftragserteilung erhalten Sie dann einen detaillierten Belegungsplan von uns.

optimale Bautiefe
60-180mm



3M5050 RGB Linse



4M5050 RGB Linse

LED-Type	3M5050 RGB Linse: 3 Stück SMD5050 4M5050 RGB Linse: 4 Stück SMD5050
Maße	3M5050 RGB Linse: 71 x 18 x 8,1mm (LxBxH) 4M5050 RGB Linse: 42 x 37 x 8,1mm (LxBxH)
Leistung	3M5050 RGB Linse: 0,72W 4M5050 RGB Linse: 1,44W
Spannungsversorgung	DC 12V
Abstrahlwinkel	160°
Schutzklasse	IP65
Anzahl Module	20 Stück / Kette
Befestigung	3M Klebepads + Befestigungsloch
PCB	Aluminium
Betriebstemperatur	-20°C bis 50°C
Betriebsstunden	50.000
Zertifikate	CE, RoHS
Garantie	5 Jahre

LED-Modulkette 3M5050 RGB Linse


Modulabstand: ~171mm (Modulmitte zu Modulmitte)

Artikel


6503609 LED-Modul 3M5050 RGB Linse



Lumen (lm)	Strom (mA)	Watt (W)
~	60	0,72

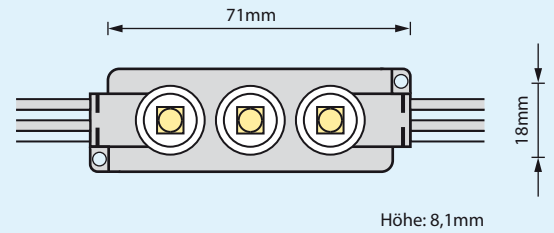

Anschlussschema LED-Modulkette 3M5050 RGB Linse (mittige 12V-Einspeisung)

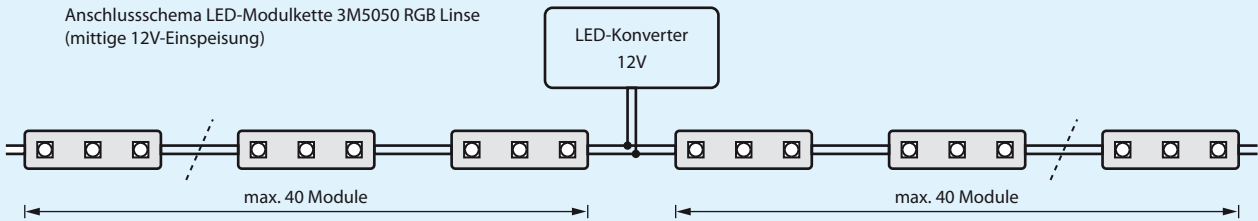

LED-Modulkette 4M5050 RGB Linse


Modulabstand: ~142mm (Modulmitte zu Modulmitte)

Artikel

6500914 LED-Modul 4M5050 RGB Linse



Lumen (lm)	Strom (mA)	Watt (W)
~	120	1,44

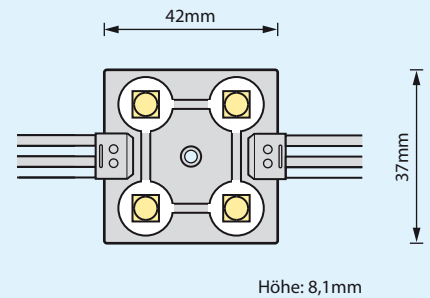

Anschlussschema LED-Modulkette 4M5050 RGB Linse (mittige 12V-Einspeisung)

