


- LED-Modulketten
- LED-Platinkenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung



- Schutzklasse IP44
- für Blau- und Rotentladung
- für Innen- und Außenanwendung
- dimm- und ansteuerbar
- nach EN61050-EN50107

Artikel	Maße (mm)			Loch- maß (mm)	Konden- sator (µF)	Strom- aufnahme I prim. (A)	Schein- leistung S sek. (VA)	Watt (W)	Gewicht (kg)
	Länge	Breite	Höhe						
SIET 2000V 75mA	255	84	89	235	10	0,83	150	100	4,3
SIET 3000V 75mA	255	84	102	235	12,5	1,15	225	140	5,3
SIET 4000V 75mA	275	95	102	255	16	1,50	300	180	6,6
SIET 5000V 75mA	275	95	110	255	20	1,90	375	220	7,7
SIET 6000V 75mA	295	113	113	276	25	2,30	450	260	9,4
SIET 7000V 75mA	295	113	133	276	25	2,50	525	290	13,2
SIET 8000V 75mA	295	113	133	276	30	2,80	600	320	13,2
SIET 9000V 75mA	295	113	150	276	35	3,20	675	370	15,3
SIET 10000V 75mA	295	113	150	276	40	3,60	750	415	15,3

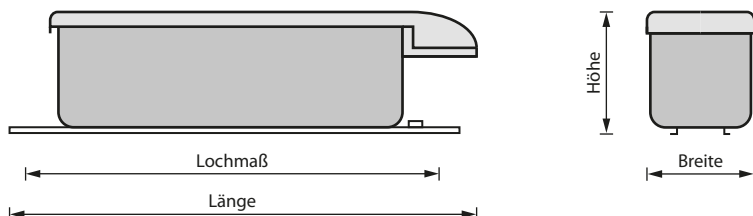

Artikel	Ausführung			
	6 €/St	7 €/St	8 €/St	9 €/St
402075* SIET 2000V 75mA				
403075* SIET 3000V 75mA				
404075* SIET 4000V 75mA				
405075* SIET 5000V 75mA				
406075* SIET 6000V 75mA				
407075* SIET 7000V 75mA				
408075* SIET 8000V 75mA				
409075* SIET 9000V 75mA				
409975* SIET 10000V 75mA				

* Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um die gewünschte Ausführung.

Erklärung der Ausführungen: 6: mit Erdschlußschutzschalter
 7: mit Erdschlußschutzschalter und Leerlastschalter
 8: mit Erdschlußschutzschalter und Kondensator¹
 9: mit Erdschlußschutzschalter, Leerlastschalter und Kondensator¹
¹ Kondensator wird auf Montagewinkel lose mitgeliefert