


- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung


30 flexLED-Platinenkette 3014

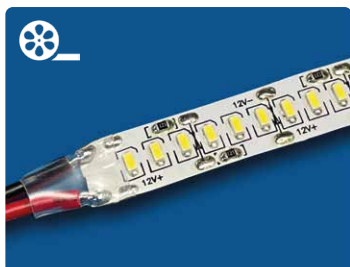

Epistar 3014
0,10 W
12 V
IP 20
120°
-40°C / 60°C
5m Rolle
3 Jahre Garantie
CE RoHS

| Artikel | | Lumen (lm/m) | Watt/LED (W) | Maße/Modul (mm) | | | €/Kette |
|---------|--|--------------|--------------|-----------------|--------|------|---------|
| | | | | Länge | Breite | Höhe | |
| 6507562 | flexLED-Platinenkette 3014 120LED/m IP20 weiß | ~6000K | 1200 | 0,10 | 25 | 8 | 1,8 |
| 6507463 | flexLED-Platinenkette 3014 240LED/m IP20 weiß | ~6000K | 2000 | 0,10 | 14,7 | 10 | 1,8 |
| 6507473 | flexLED-Platinenkette 3014 240LED/m IP20 warmweiß | ~3000K | 2000 | 0,10 | 14,7 | 10 | 1,8 |
| 6512300 | Befestigungsglasche für flexLED-Platinenkette, bis 10mm | | | | | | |

1 Kette = 5m, teilbar nach jeder 3. LED (bei 240LED/m nach jeder 6. LED) (= 1 Modul)

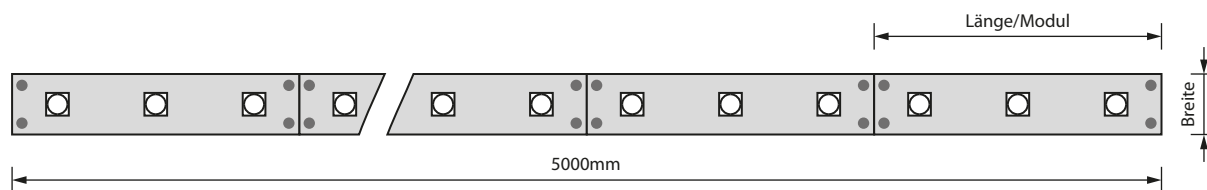

Anschlussschema flexLED-Platinenketten: Die gesamte Länge darf 5000mm nicht überschreiten. Wenn 5000mm überschritten werden, muss eine neue Zuleitung vom Konverter installiert oder ein neuer Konverter gesetzt werden.

Beispiel:

