

- LED-Modulketten
- LED-Platinketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung


34 flexLED-Platinkette 5050



Epistar 5050
12 V
IP 20
IP 67/68
120°
5m Rolle
3 Jahre Garantie
CE RoHS

Artikel	Lumen (lm/m)	Watt/LED (W)	Maße/Modul (mm)			€/Kette
			Länge	Breite	Höhe	
6505662 flexLED 5050 60LED/m IP20 weiß	~6000K	1080	0,24	50	10	2
6505672 flexLED 5050 60LED/m IP20 warmweiß	~3000K	1080	0,24	50	10	2
6505632 flexLED 5050 60LED/m IP20 gelb		360	0,24	50	10	2
6505622 flexLED 5050 60LED/m IP20 rot		360	0,24	50	10	2
6505642 flexLED 5050 60LED/m IP20 grün		780	0,24	50	10	2
6505652 flexLED 5050 60LED/m IP20 blau		210	0,24	50	10	2
6505682 flexLED 5050 60LED/m IP20 RGB			0,24	50	10	2
6505685 flexLED 5050 60LED/m IP20 RGB-W			0,32	50	12	2
6505370 flexLED 5050 60LED/m IP67/IP68 Silikon weiß	~6000K	1080	0,24	50	12	4
6505360 flexLED 5050 60LED/m IP67/IP68 Silikon warmweiß	~3000K	1080	0,24	50	12	4
6505330 flexLED 5050 60LED/m IP67/IP68 Silikon gelb		360	0,24	50	12	4
6505320 flexLED 5050 60LED/m IP67/IP68 Silikon rot		360	0,24	50	12	4
6505340 flexLED 5050 60LED/m IP67/IP68 Silikon grün		780	0,24	50	12	4
6505350 flexLED 5050 60LED/m IP67/IP68 Silikon blau		210	0,24	50	12	4
6505390 flexLED 5050 60LED/m IP67/IP68 Silikon RGB			0,24	50	12	4
6512300 Befestigungsglasche für flexLED-Platinkette, bis 10mm						
6512310 Befestigungsglasche für flexLED-Platinkette, bis 13mm						

1 Kette = 5m, teilbar nach jeder 3. LED (= 1 Modul)

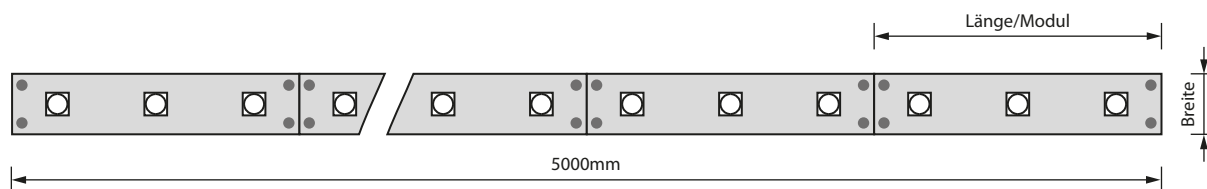

Anschlussschema flexLED-Platinketten: Die gesamte Länge darf 5000mm nicht überschreiten. Wenn 5000mm überschritten werden, muss eine neue Zuleitung vom Konverter installiert oder ein neuer Konverter gesetzt werden.