


- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung

## flexLED-Platinenkette 6060

35

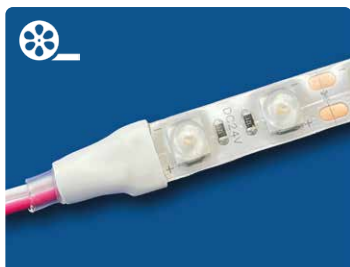


SMD 6060
0,32 W
24 V
IP 20/66
160°
-25°C 40°C
5m Rolle
3 Jahre Garantie
CE RoHS

i IP66 
**Nano coating:** Rundumschutz gegen Staub und Nässe schützt vor Wasserschaden

Artikel		Lumen (lm/m)	Watt/LED (W)	Maße/Modul (mm)			€/Kette
				Länge	Breite	Höhe	
6506062	flexLED-Platinenkette 6060 <b>60LED/m IP20</b> weiß	~6000K	2140	0,32	33,33	10	3
6506068	flexLED-Platinenkette 6060 <b>60LED/m IP20</b> neutralweiß	~4000K	1942	0,32	33,33	10	3
6506762	flexLED-Platinenkette 6060 <b>60LED/m IP66</b> weiß	~6000K	2140	0,32	33,33	10	3
6506768	flexLED-Platinenkette 6060 <b>60LED/m IP66</b> neutralweiß	~4000K	1942	0,32	33,33	10	3
6512300	Befestigungsglasche für flexLED-Platinenkette, bis 10mm						

1 Kette = 5m, teilbar nach jeder 2. LED (= 1 Modul)

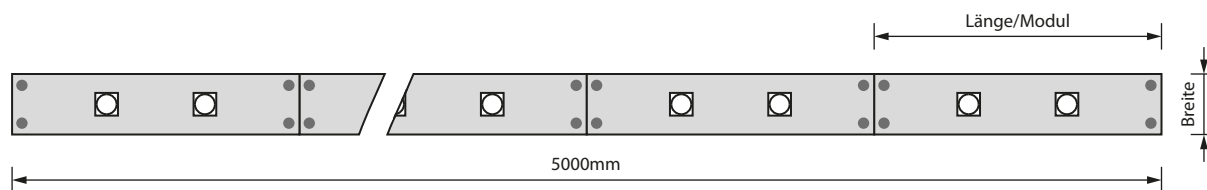

Anschlussschema flexLED-Platinenketten: Die gesamte Länge darf 5000mm nicht überschreiten. Wenn 5000mm überschritten werden, muss eine neue Zuleitung vom Konverter installiert oder ein neuer Konverter gesetzt werden.

Beispiel:

