


- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung

34 flexLED-Platinenkette 5050



Artikel			Lumen (lm/m)	Watt/ LED (W)	Maße/Modul (mm)			€/Kette
					Länge	Breite	Höhe	
6505662	flexLED 5050 60LED/m IP20 weiß	~6000K	1080	0,24	50	10	2	
6505672	flexLED 5050 60LED/m IP20 warmweiß	~3000K	1080	0,24	50	10	2	
6505632	flexLED 5050 60LED/m IP20 gelb		360	0,24	50	10	2	
6505622	flexLED 5050 60LED/m IP20 rot		360	0,24	50	10	2	
6505642	flexLED 5050 60LED/m IP20 grün		780	0,24	50	10	2	
6505652	flexLED 5050 60LED/m IP20 blau		210	0,24	50	10	2	
6505682	flexLED 5050 60LED/m IP20 RGB			0,24	50	10	2	
6505685	flexLED 5050 60LED/m IP20 RGB-W			0,32	50	12	2	
6505370	flexLED 5050 60LED/m IP67/IP68 Silikon weiß	~6000K	1080	0,24	50	12	4	
6505360	flexLED 5050 60LED/m IP67/IP68 Silikon warmweiß	~3000K	1080	0,24	50	12	4	
6505330	flexLED 5050 60LED/m IP67/IP68 Silikon gelb		360	0,24	50	12	4	
6505320	flexLED 5050 60LED/m IP67/IP68 Silikon rot		360	0,24	50	12	4	
6505340	flexLED 5050 60LED/m IP67/IP68 Silikon grün		780	0,24	50	12	4	
6505350	flexLED 5050 60LED/m IP67/IP68 Silikon blau		210	0,24	50	12	4	
6505390	flexLED 5050 60LED/m IP67/IP68 Silikon RGB			0,24	50	12	4	
6512300	Befestigungslasche für flexLED-Platinenkette, bis 10mm							
6512310	Befestigungslasche für flexLED-Platinenkette, bis 13mm							

1 Kette = 5m, teilbar nach jeder 3. LED (= 1 Modul)

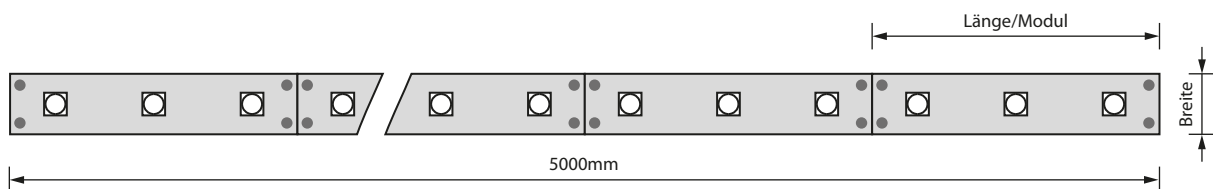

Anschlusschema flexLED-Platinenketten: Die gesamte Länge darf 5000mm nicht überschreiten. Wenn 5000mm überschritten werden, muss eine neue Zuleitung vom Konverter installiert oder ein neuer Konverter gesetzt werden.