flexLED-Platinenkette 3014

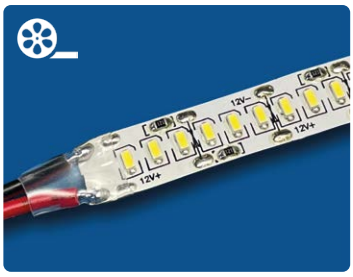

Epistar 3014 | 0,083 W | 0,10 W | 12 V | IP 20 | ∢ 120° | -40°C 60°C | 5m Rolle | 3 Jahre Garantie | CE RoHS

Artikel			Lumen (lm/m)	Watt/ LED (W)	Maße/Modul (mm) Länge	Breite	Höhe	€/ Kette
6507562	flexLED-Platinenkette 3014 **120LED/m IP20** weiß	~6000K	1200	0,10	25	8	1,8	
6507463	flexLED-Platinenkette 3014 **240LED/m IP20** weiß	~6000K	2000	0,083	14,7	10	1,8	
6507473	flexLED-Platinenkette 3014 **240LED/m IP20** warmweiß	~3000K	2000	0,083	14,7	10	1,8	
6512300	Befestigungslasche für flexLED-Platinenkette, bis 10mm							

1 Kette = 5m, teilbar nach jeder 3. LED (bei 240LED/m nach jeder 6. LED) (= 1 Modul)

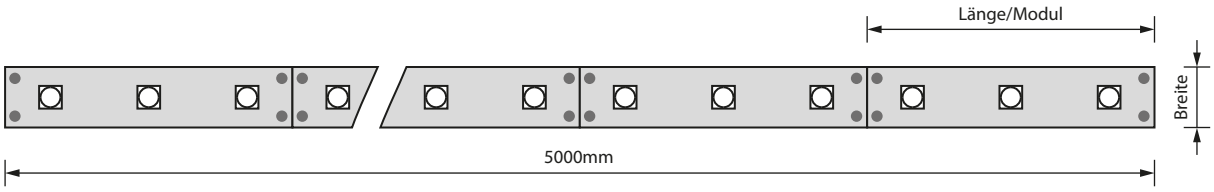

Anschlussschema flexLED-Platinenketten: Die gesamte Länge darf 5000mm nicht überschreiten. Wenn 5000mm überschritten werden, muss eine neue Zuleitung vom Konverter installiert oder ein neuer Konverter gesetzt werden.

Beispiel:

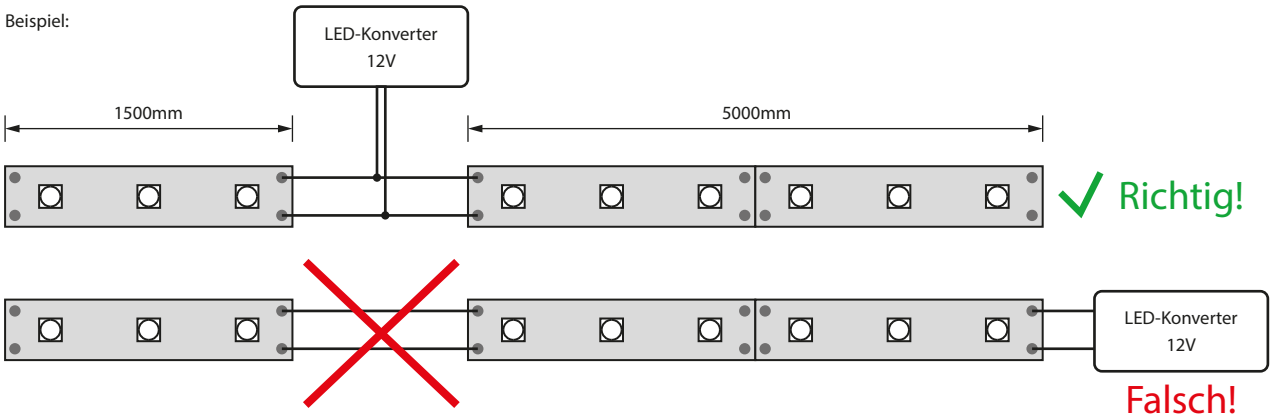

Alle Lieferungen erfolgen gemäß unseren Verkaufsbedingungen 07/03, technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. 2025
Die flexLED-Platinenketten sind ausschließlich zur Verwendung in Lichtwerbeanlagen und Lichtwerbegeräten zulässig.