

- LED-Modulketten
- LED-Platinkenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung


34 flexLED-Platinkenette 4020 Side view



Epistar 4020
0,10 W
12 V
IP 20/67
120°
5m Rolle
3 Jahre Garantie
CE RoHS

Artikel	Lumen (lm/m)	Watt/LED (W)	Maße/Modul (mm)			€/Kette
			Länge	Breite	Höhe	
6505702 flexLED 4020 Side view 120LED/m IP20 weiß	~6000K a.A. 1000	0,10	25	8	1,4	
6505700 flexLED 4020 Side view 120LED/m IP67/68 Silikon weiß	~6000K a.A. 1000	0,10	25	10,5	4	
6512300 Befestigungsglasche für flexLED-Platinkenette, bis 10mm						
6512310 Befestigungsglasche für flexLED-Platinkenette, bis 13mm						

1 Kette = 5m, teilbar nach jeder 3. LED (= 1 Modul)

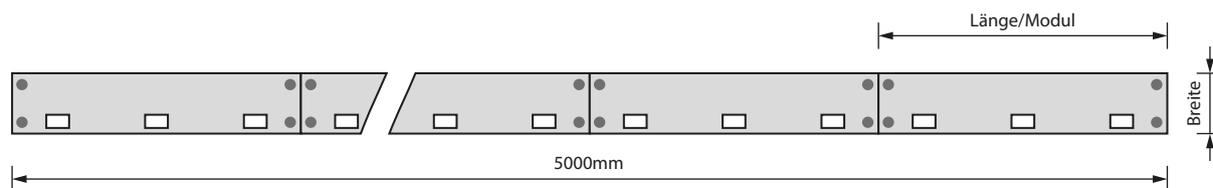

Anschlussschema flexLED-Platinkenetten: Die gesamte Länge darf 5000mm nicht überschreiten. Wenn 5000mm überschritten werden, muss eine neue Zuleitung vom Konverter installiert oder ein neuer Konverter gesetzt werden.

Beispiel:

