38 flexLED shapeable 5050 RGB

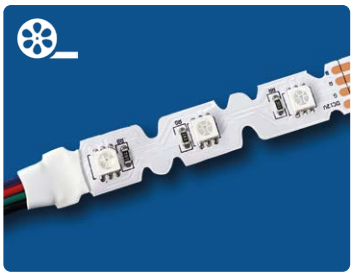

Epistar 5050 | 0,24 W | 12 V | IP 20 | ∢ 120° | 1,2mm | 5m Rolle | 3 Jahre Garantie | CE RoHS

Artikel		Watt/ LED (W)	Maße/Modul (mm) Länge	Breite	Höhe	€/ Kette
6508682	flexLED shapeable 5050 **42LED/m IP20** RGB	0,24	50	12	1,2	
6512310	Befestigungslasche für flexLED-Platinenkette, bis 13mm					

1 Kette = 5m, teilbar nach jeder 3. LED (= 1 Modul)

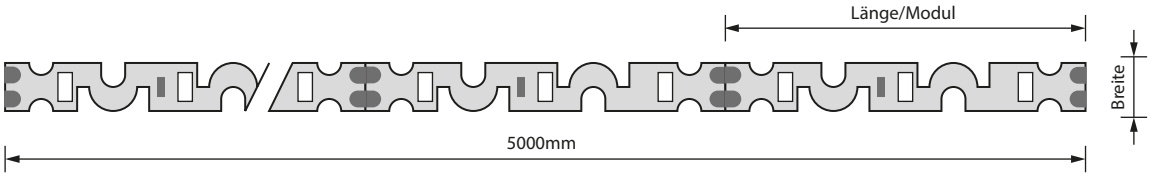

Anschlussschema flexLED-Platinenketten: Die gesamte Länge darf 5000mm nicht überschreiten. Wenn 5000mm überschritten werden, muss eine neue Zuleitung vom Konverter installiert oder ein neuer Konverter gesetzt werden.

Beispiel:

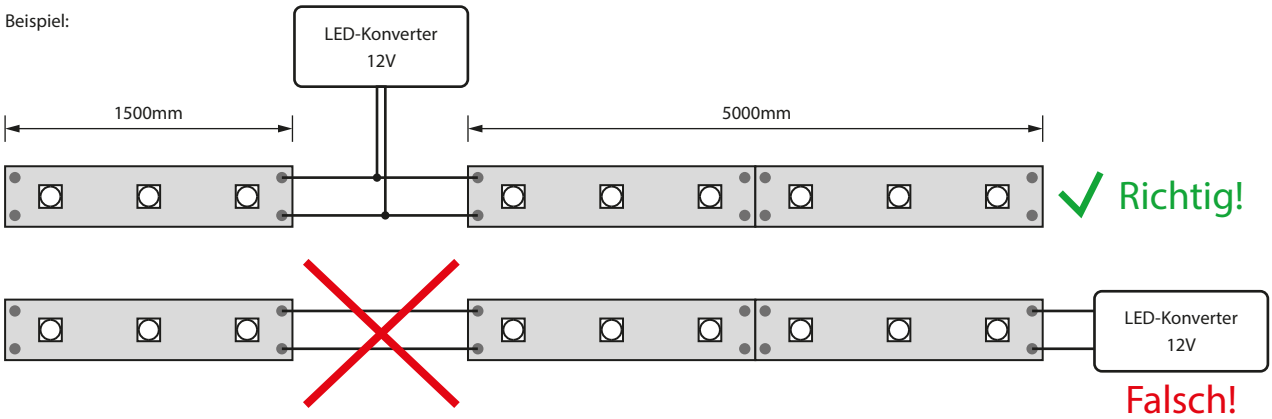

Alle Lieferungen erfolgen gemäß unseren Verkaufsbedingungen 07/03, technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. 2025
Die flexLED shapeable sind ausschließlich zur Verwendung in Lichtwerbeanlagen und Lichtwerbegeräten zulässig.