

- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung


## 34 flexLED-Platinkette 6060



|                    |               |             |                 |             |                   |                 |                         |                |
|--------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| SMD<br><b>6060</b> | <b>0,32 W</b> | <b>24 V</b> | <b>IP 20/66</b> | <b>160°</b> | <b>-25°C 40°C</b> | <b>5m Rolle</b> | <b>3 Jahre Garantie</b> | <b>CE RoHS</b> |
|--------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------|




IP66



**Nano coating:** Rundumschutz gegen Staub und Nässe schützt vor Wasserschaden

| Artikel |                                                          |        | Lumen (lm/m) | Watt/LED (W) | Maße/Modul (mm) |        |      | €/Kette |
|---------|----------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-----------------|--------|------|---------|
|         |                                                          |        |              |              | Länge           | Breite | Höhe |         |
| 6506062 | flexLED-Platinkette 6060 <b>60LED/m IP20</b> weiß        | ~6000K | 2140         | 0,32         | 33,33           | 10     | 3    |         |
| 6506068 | flexLED-Platinkette 6060 <b>60LED/m IP20</b> neutralweiß | ~4000K | 1942         | 0,32         | 33,33           | 10     | 3    |         |
| 6506762 | flexLED-Platinkette 6060 <b>60LED/m IP66</b> weiß        | ~6000K | 2140         | 0,32         | 33,33           | 10     | 3    |         |
| 6506768 | flexLED-Platinkette 6060 <b>60LED/m IP66</b> neutralweiß | ~4000K | 1942         | 0,32         | 33,33           | 10     | 3    |         |
| 6512300 | Befestigungsglasche für flexLED-Platinkette, bis 10mm    |        |              |              |                 |        |      |         |

1 Kette = 5m, teilbar nach jeder 2. LED (= 1 Modul)

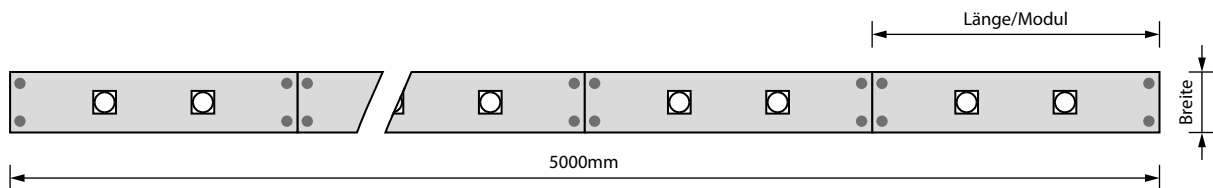

Anschlussschema flexLED-Platinketten: Die gesamte Länge darf 5000mm nicht überschreiten. Wenn 5000mm überschritten werden, muss eine neue Zuleitung vom Konverter installiert oder ein neuer Konverter gesetzt werden.

