

- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung

**flexLED shapeable 2835**

39




Epistar **2835** **0,12 W** **12 V** **IP 20** **120°** **1,2mm** **5m Rolle** **3 Jahre Garantie** **CE RoHS**

Artikel	Farben Wellenlänge (nm)	Lumen (lm/m)	Watt/ LED (W)	Maße/Modul (mm)			€/ Kette
				Länge	Breite	Höhe	
6508162	flexLED shapeable 2835 60LED/m IP20 weiß	~6000K	540-660	0,12	50	6	1,2
6508163	flexLED shapeable 2835 60LED/m IP20 neutralweiß	~4000K	540-660	0,12	50	6	1,2
6508172	flexLED shapeable 2835 60LED/m IP20 warmweiß	~3000K	540-660	0,12	50	6	1,2
6508122	flexLED shapeable 2835 60LED/m IP20 rot	620-625		0,12	50	6	1,2
6508152	flexLED shapeable 2835 60LED/m IP20 blau	465-470		0,12	50	6	1,2

6512300 Befestigungslasche für flexLED-Platinenkette, bis 10mm

1 Kette = 5m, teilbar nach jeder 3. LED (= 1 Modul)

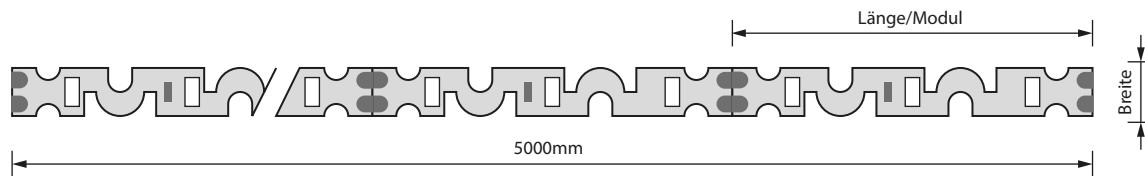

Anschlusschema flexLED-Platinenketten: Die gesamte Länge darf 5000mm nicht überschreiten. Wenn 5000mm überschritten werden, muss eine neue Zuleitung vom Konverter installiert oder ein neuer Konverter gesetzt werden.

Beispiel:

