

- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung

40 flexLED shapeable 5050 RGB



Epistar
5050

**0,24
W**

**12
V**

**IP
20**

**≤
120°**

1,2mm


**5m
Rolle**

**3
Jahre
Garantie**

**CE
RoHS**

Artikel		Watt/ LED (W)	Maße/Modul (mm)			€/Kette
			Länge	Breite	Höhe	
6508682	flexLED shapeable 5050 42LED/m IP20 RGB	0,24	50	12	1,2	
6512310	Befestigungslasche für flexLED-Platinenkette, bis 13mm					

1 Kette = 5m, teilbar nach jeder 3. LED (= 1 Modul)

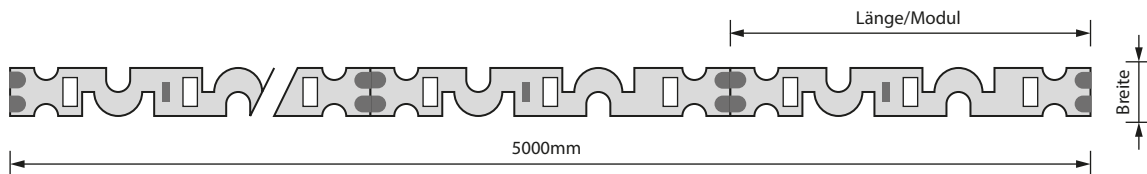

Anschlussschema flexLED-Platinenketten: Die gesamte Länge darf 5000mm nicht überschreiten. Wenn 5000mm überschritten werden, muss eine neue Zuleitung vom Konverter installiert oder ein neuer Konverter gesetzt werden.

