TECNOLUX Deutschland GmbH

LED-Modulketten *High Power*

Zur Ausleuchtung von Relief-Buchstaben und Leuchttransparenten

2M5050 HP

3M5050 HP

4M5050 HP

Anwenderfreundliche Modulketten
speziell zur Ausleuchtung von Relief-Buchstaben
und Leuchttransparenten.

Die Gehäuse entsprechen der IP65 Norm, d. h. für
Außenmontage unter allen gängigen Wetter-
bedingungen geeignet!

Bedarfsermittlung LED-Module
Gerne errechnen wir Ihnen die benötigte LED-Anzahl, -Farbe und -Type für Ihr Projekt.
Bei Auftragserteilung erhalten Sie dann einen detaillierten Belegungsplan von uns.

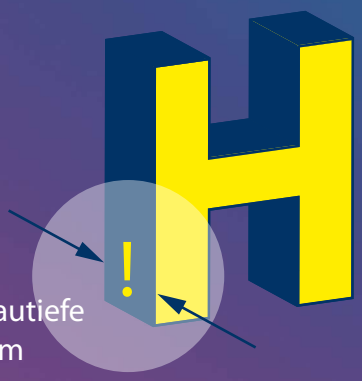

optimale Bautiefe
ab 18cm

Bei einer Bautiefe von z. B. 20cm halbiert
sich die Anzahl der benötigten LED bei
Verwendung von *HP*-Modulen gegenüber
der Auslegung mit herkömmlichen
LED-Modulketten.

TECNOLUX Deutschland GmbH | Röttgen 8 | D-42109 Wuppertal | Tel.: +49(0)202/97635-0 - Fax: +49(0)202/97635-35
E-Mail: info@tecnolux.de | Internet: www.tecnolux.de

LED-Modulkette 2M5050 *High Power*

Modulabstand: ~200mm

Artikel			Lumen (lm)	Strom (mA)	Watt (W)
6500105	LED-Modul 2M5050 HP rot		25	75	0,88
6500605	LED-Modul 2M5050 HP weiß		60	75	0,88

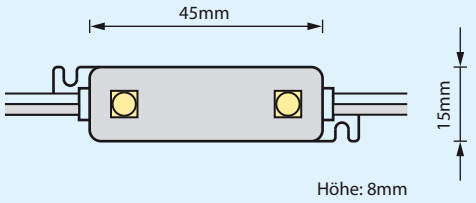

LED-Modulkette 3M5050 *High Power*

Modulabstand: ~200mm

Artikel			Lumen (lm)	Strom (mA)	Watt (W)
6500106	LED-Modul 3M5050 HP rot		38	105	1,25
6500606	LED-Modul 3M5050 HP weiß		90	105	1,25

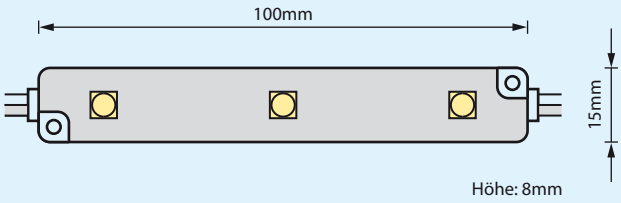

LED-Modulkette 4M5050 *High Power*

Modulabstand: ~200mm

Artikel			Lumen (lm)	Strom (mA)	Watt (W)
6500107	LED-Modul 4M5050 HP rot		50	150	1,8
6500607	LED-Modul 4M5050 HP weiß		120	150	1,8

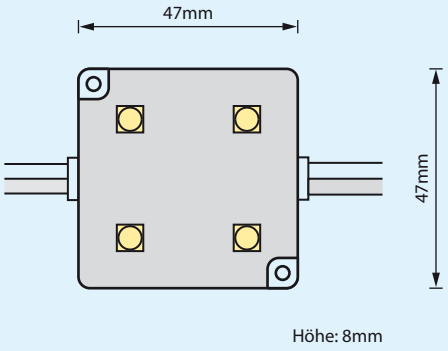

- ☑ High Power SMD Module
- ☑ Abstrahlwinkel 120°
- ☑ Gehäusefarbe weiß
- ☑ Einsetzbar von -20°C bis +50°C
- ☑ Betriebsspannung 12V
- ☑ 3M Klebepads
- ☑ Ösen zur Schraubbefestigung
- ☑ Ketten mit 50 Modulen

Alle Lieferungen erfolgen gemäß unseren Verkaufsbedingungen 07/03, technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.

TECNOLUX Deutschland GmbH | Röttgen 8 | D-42109 Wuppertal | Tel.: +49(0)202/97635-0 - Fax: +49(0)202/97635-35
E-Mail: info@tecnolux.de | Internet: www.tecnolux.de