


- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung

30 flexLED-Platinenkette 5630



Artikel			Lumen (lm/m)	Watt/ LED (W)	Maße/Modul (mm)			€/Kette
					Länge	Breite	Höhe	
6506662	flexLED-Platinenkette 5630 60LED/m IP20 weiß	~6000K	2100	0,33	50	10	1,3	
6506370	flexLED-Platinenkette 5630 60LED/m IP67 weiß	~6000K	2100	0,33	50	12	4	
6512300	Befestigungslasche für flexLED-Platinenkette, bis 10mm							
6512310	Befestigungslasche für flexLED-Platinenkette, bis 13mm							

1 Kette = 5m, teilbar nach jeder 3. LED (= 1 Modul)

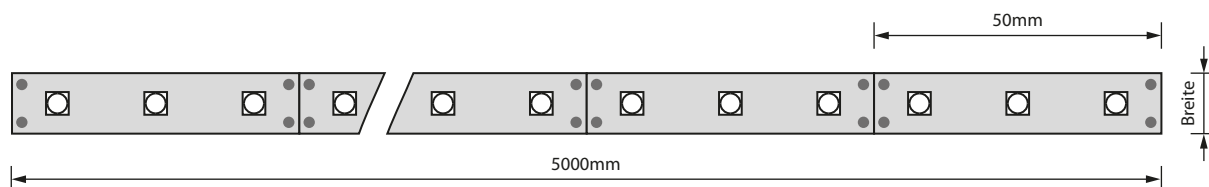

Anschlussschema flexLED-Platinenketten: Die gesamte Länge darf 5000mm nicht überschreiten. Wenn 5000mm überschritten werden, muss eine neue Zuleitung vom Konverter installiert oder ein neuer Konverter gesetzt werden.

Beispiel:

